


Tisztelt Felhasználóink!

Felhívjuk figyelmüket a Google Chrome böngészővel kapcsolatos an az alábbiakra:

Névjegy

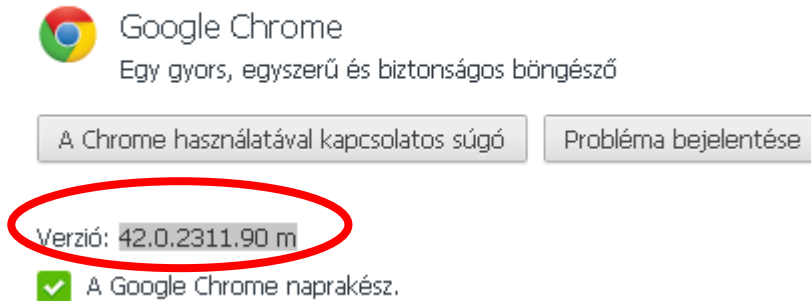

Google Chrome
Egy gyors, egyszerű és biztonságos böngésző

A Chrome használatával kapcsolatos súgó Probléma bejelentése

Verzió: 42.0.2311.90 m


✓ A Google Chrome naprakész.

A Chrome böngésző legújabb, **42-es verziójában** alapértelmezésben letiltották az NPAPI típusú bővítmények kezelését, ezt használja az összes Java-plugin (a legújabb is).

1.) Visszakapcsolásához az **about:flags** címet kell beírni a böngésző címsorába.




Az Enter gomb megnyomása után a megjelenő felületen engedélyezni kell az "NPAPI engedélyezése" opciót.




2.) Kattintson az „Engedélyezés” –re.

Az engedélyezés után az alábbiakat kell látnia:



3.) Ezután újra kell indítani a böngészőt. Kattintson az „Újraindítás most” gombra.



4.) Az újraindítás után ellenőrizzük, hogy az alábbiakat látjuk-e a felületen az NPAPI engedélyezése szekcióban.



Óvatosan, ezek a kísérletek haraphatnak

FIGYELMEZTETÉS Ezek a kísérleti funkciók bármikor megváltozhatnak, elromolhatnak vagy eltűnhetnek. Nem vállalunk semmilyen garanciát az ezen kísérleti fur különböző módokon veszélyeztetheti biztonságát és adatvédelmét. Ha bármilyen kísérleti funkciót engedélyez, az a böngésző minden felhasználója számára en

Kísérletek

A szoftveres renderelési lista felülírása Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

Felülírja a beépített szoftveres megjelenítési listát, és lehetővé teszi a GPU-gyorsítást a nem támogatott rendszerkonfigurációkon. [#ignore-gpu-blacklist](#)

[Engedélyezés](#)

A DirectWrite tiltása Windows

Letiltja a kísérleti DirectWrite betűmegjelenítő rendszert. [#disable-direct-write](#)

[Engedélyezés](#)

Win32k megjelenítési zárolás engedélyezése Windows

Engedélyezi a win32k megjelenítési zárolást, amely csak Windows 8 és annál újabb rendszereken áll rendelkezésre. [#enable-win32k-renderer-lock-down](#)

[Alapértelmezett](#) ▼

Kísérleti vázonszámítások engedélyezése Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

Lehetővé teszi a még fejlesztés alatt álló kísérleti vázonszámítások használatát. [#enable-experimental-canvas-features](#)

[Engedélyezés](#)

Gyorsított 2D vázonszámítások letiltása Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

Letiltja a GPU használatát a 2D megjelenítés végrehajtásakor, és helyette szoftveres megjelenítést használ. [#disable-accelerated-2d-canvas](#)

[Engedélyezés](#)

Kijelzőlista 2D vázonszámítások engedélyezése Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

Engedélyezi a kijelzőlisták használatát a 2D vázonszámítások rögzítéséhez. Ezáltal a 2D vázonszámítások elvégzését a rendszer külön szálon végezheti. [#enable-display-list-2d-canvas](#)

[Alapértelmezett](#) ▼

Összevont megjelenítési rétegek szegélyei Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

A könnyebb hibakeresés és a jobb tanulmányozhatóság érdekében szegéllyel veszi körül az összevont ("composited") megjelenítési rétegeket. [#composited-layer-borders](#)

[Engedélyezés](#)

FPS-számláló Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

Megmutatja egy oldal aktuális képváltási frekvenciáját képkocka per másodpercben, amikor a hardveres gyorsítás aktív. [#show-fps-counter](#)

[Engedélyezés](#)

WebGL letiltása Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

Az opció bekapcsolása megakadályozza azt, hogy a webalkalmazások hozzáférjenek a WebGL API-hoz. [#disable-webgl](#)

[Engedélyezés](#)

NPAPI engedélyezése Mac, Windows

Engedélyezi az NPAPI beépülő modulok használatát. [#enable-npapi](#)

[Kikapcsolás](#)

Natív kliens Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

Natív kliens engedélyezése minden webes alkalmazásnál; azoknál is, amelyeket nem a Chrome Internetes áruházból telepítettek. [#enable-nacl](#)

[Engedélyezés](#)

Natív kliens GDB-alapú hibakeresés Mac, Windows, Linux, Chrome OS

Engedélyezze a GDB hibakeresést csónkok. Ezzel indíthatok megállítja a Natív kliens alkalmazást, és megvárja, amíg a nacl-gdb (a NaCl SDK-ból) csatlakozik hozzá. [#enable-nacl-debug](#)

[Engedélyezés](#)

A natív kliens GDB-alapú, minta szerinti hibakeresésének korlátozása Mac, Windows, Linux, Chrome OS

Korlátozza a natív kliensalkalmazás GDB-alapú, jegyzékfájl-URL szerinti hibakeresését. Hogy a lehetőség működhessen, engedélyezni kell a natív kliens GDB-alapú hibakeresését. [#nacl-debug-mask](#)

Teljes hibakeresés a biztonságos héj és a PNaCl fordító kivételével. ▼

Kísérleti bővítmények API-jai Mac, Windows, Linux, Chrome OS

Engedélyezi a kísérleti bővítmény-API-kat. Figyelem! A bővítménygaléria nem teszi lehetővé, hogy kísérleti API-kat használó bővítményeket töltsön fel. [#extension-apis](#)

[Engedélyezés](#)

Bővítmények a chrome:// URL-eken Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

Lehetővé teszi a bővítmények futtatását a chrome://URL-eken, amikor a bővítmények kifejezetten kérik ezt az engedélyt. [#extensions-on-chrome-urls](#)

[Engedélyezés](#)

Lapok/ablakok gyors bezárásának engedélyezése Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android

A lapok/ablakok gyors bezárásának engedélyezése – egy lap kiürítési js-kezelőjének futtatása a GUI-től függetlenül. [#enable-fast-unload](#)

A módosítások a következő alkalommal lépnek életbe, amikor újraindítja a Google Chrome-ot.

[Újraindítás most](#)

5.) Zárjuk be a böngészőt és indítsuk ismét újra. Ezzel a böngésző beállítása megtörtént.

Budapest, 2015. április 16.

MOKK IT